




Схема сборки облицовки "Паллада 600-700"

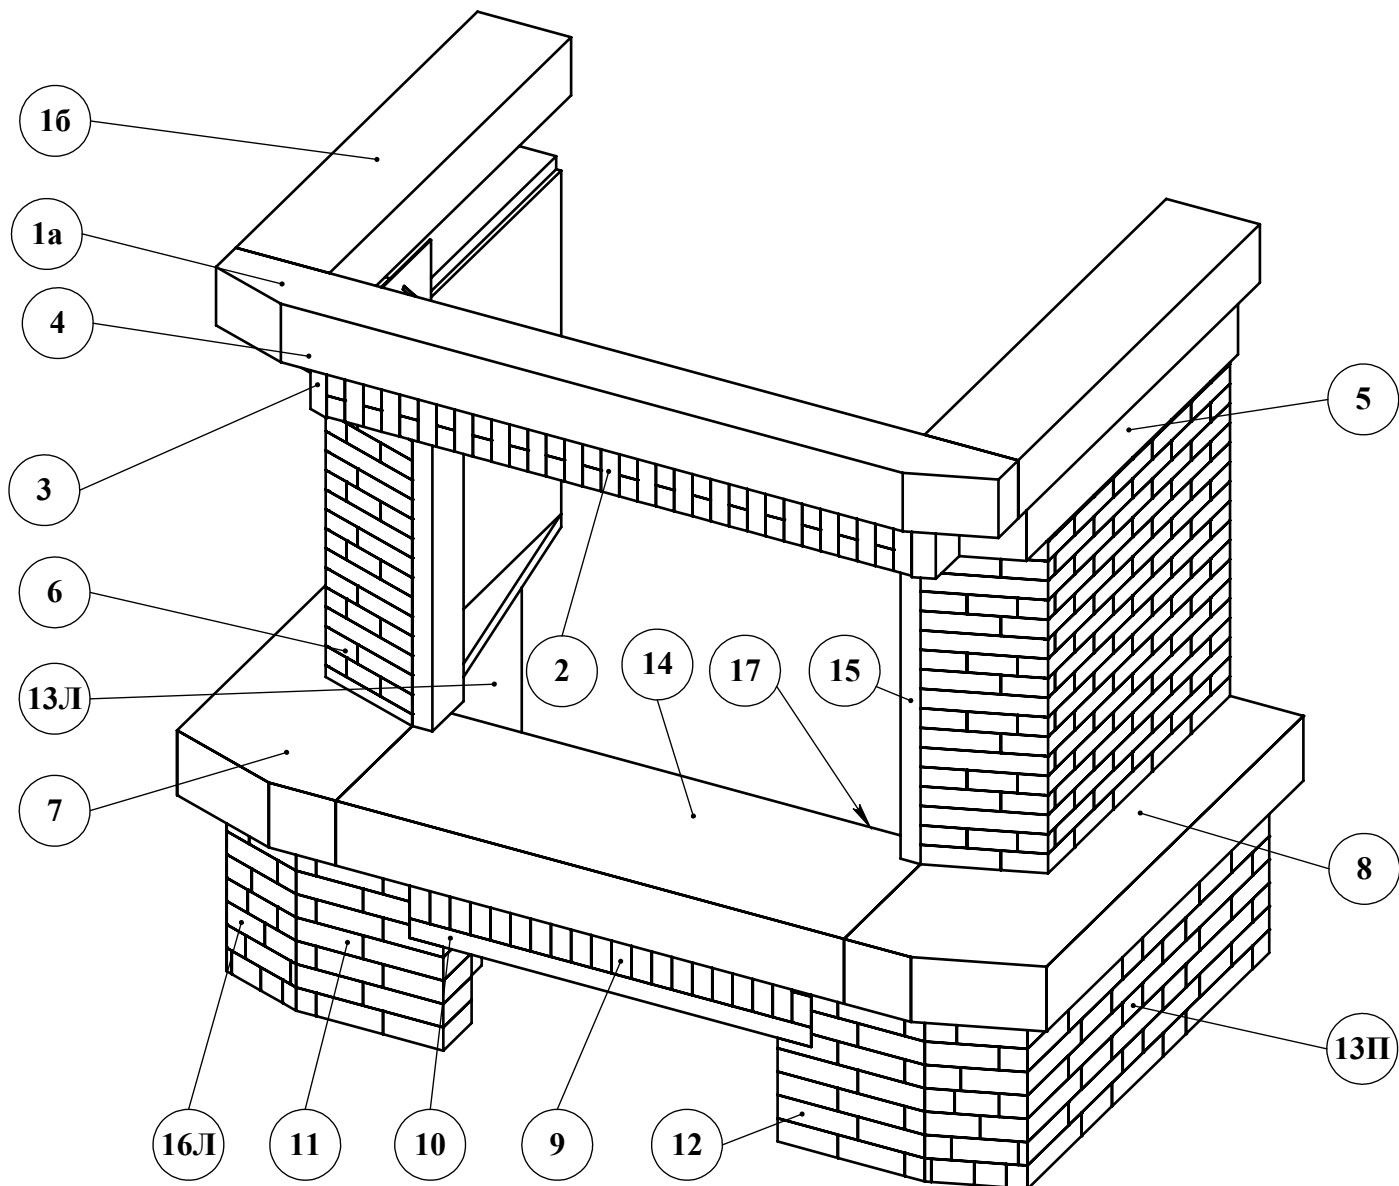



Поз.	Наименование	Габаритные размеры, мм	Кол-во
1а	Элемент балки фасадный	1170 x 100 x 90	1
16	Элемент балки боковой	800 x 140 x 90	2
2	Панель верхняя	875 x 120 x 292	1
3	Элемент панели верхней	120 x 30 x 180	2
4	Капитель левая	630 x 85 x 120	1
5	Капитель правая	630 x 85 x 120	1
6	Панель притопочная	573 x 530 x 160	2
7	Площадка левая	790 x 100 x 270	1
8	Площадка правая	790 x 100 x 270	1
9	Арка	600 x 170 x 80	1
10	Арка мраморная	30 x 600 x 80	1
11	Опора арки левая	360 x 220 x 80	1
12	Опора арки правая	360 x 220 x 80	1
13Л	Опора площадки пристенная левая	685 x 360 x 80	1
13П	Опора площадки пристенная правая	685 x 360 x 80	1
14	Панель нижняя	760 x 270 x 100	1
15	Вставка мраморная притопочная	88 x 530 x 30	2
16Л	Опора площадки угловая левая	360 x 137 x 80	1
16П	Опора площадки угловая правая	360 x 137 x 80	1
17	Подставка	360 x 50 x 50	2

Фазы сборки облицовки "Паллада 600-700"



Фаза №1

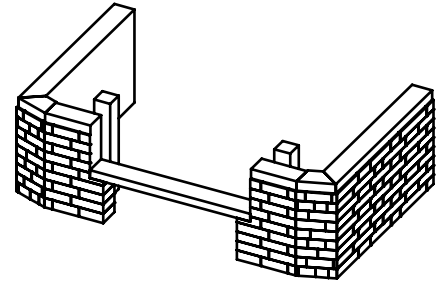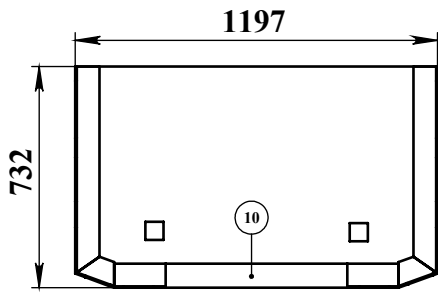



Фаза №2

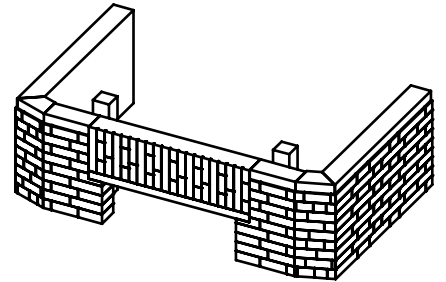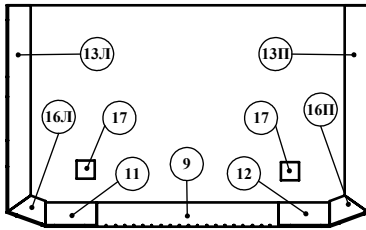

Фаза №3

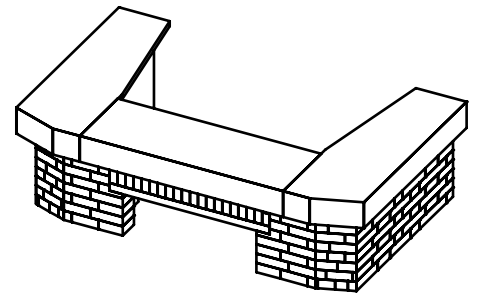
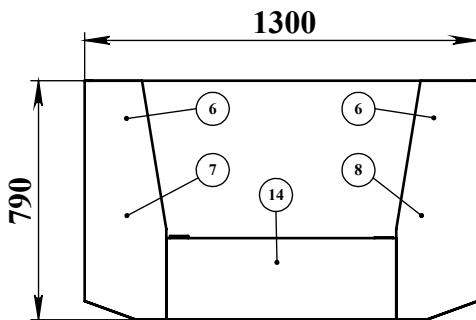


Фаза №4

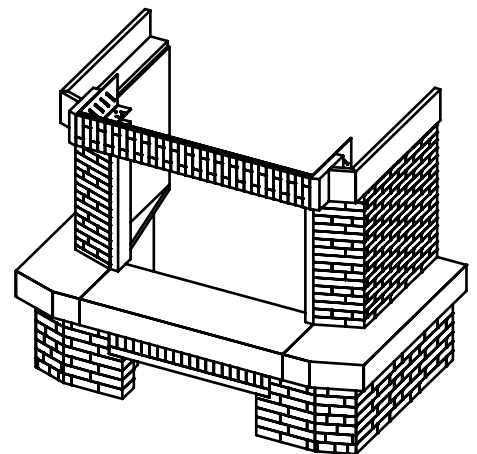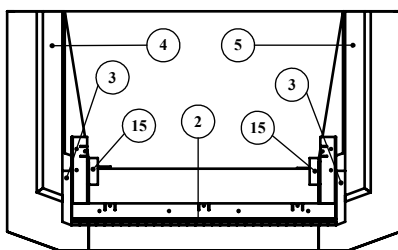

Для топок с фасадом 580 (600) мм детали №15 необходимо поставить широкой стороной вперед

Фаза №5

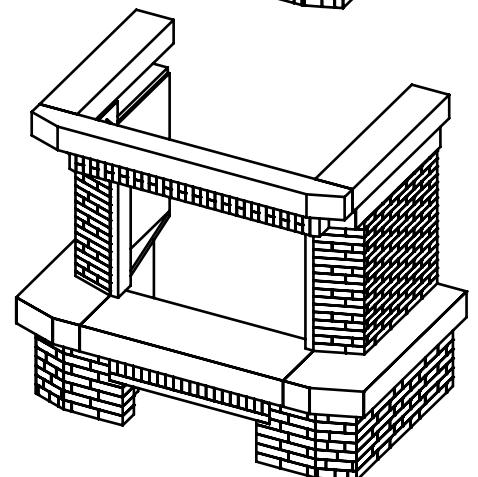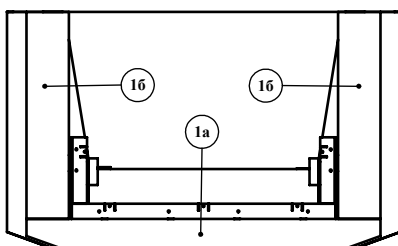

Примечание к схеме сборки облицовки "Паллада 600-700"

Сборка облицовок производится согласно сборочному чертежу, с соблюдением правил пожарной безопасности.

Перед установкой необходимо склеить детали №3 с деталью №2.

Для облегчения процесса сборки рекомендуем приобретать МОНТАЖНЫЙ НАБОР производства группы МЕТА (он в состав облицовок не входит).