


Схема сборки облицовки "Акапелла 700-850"


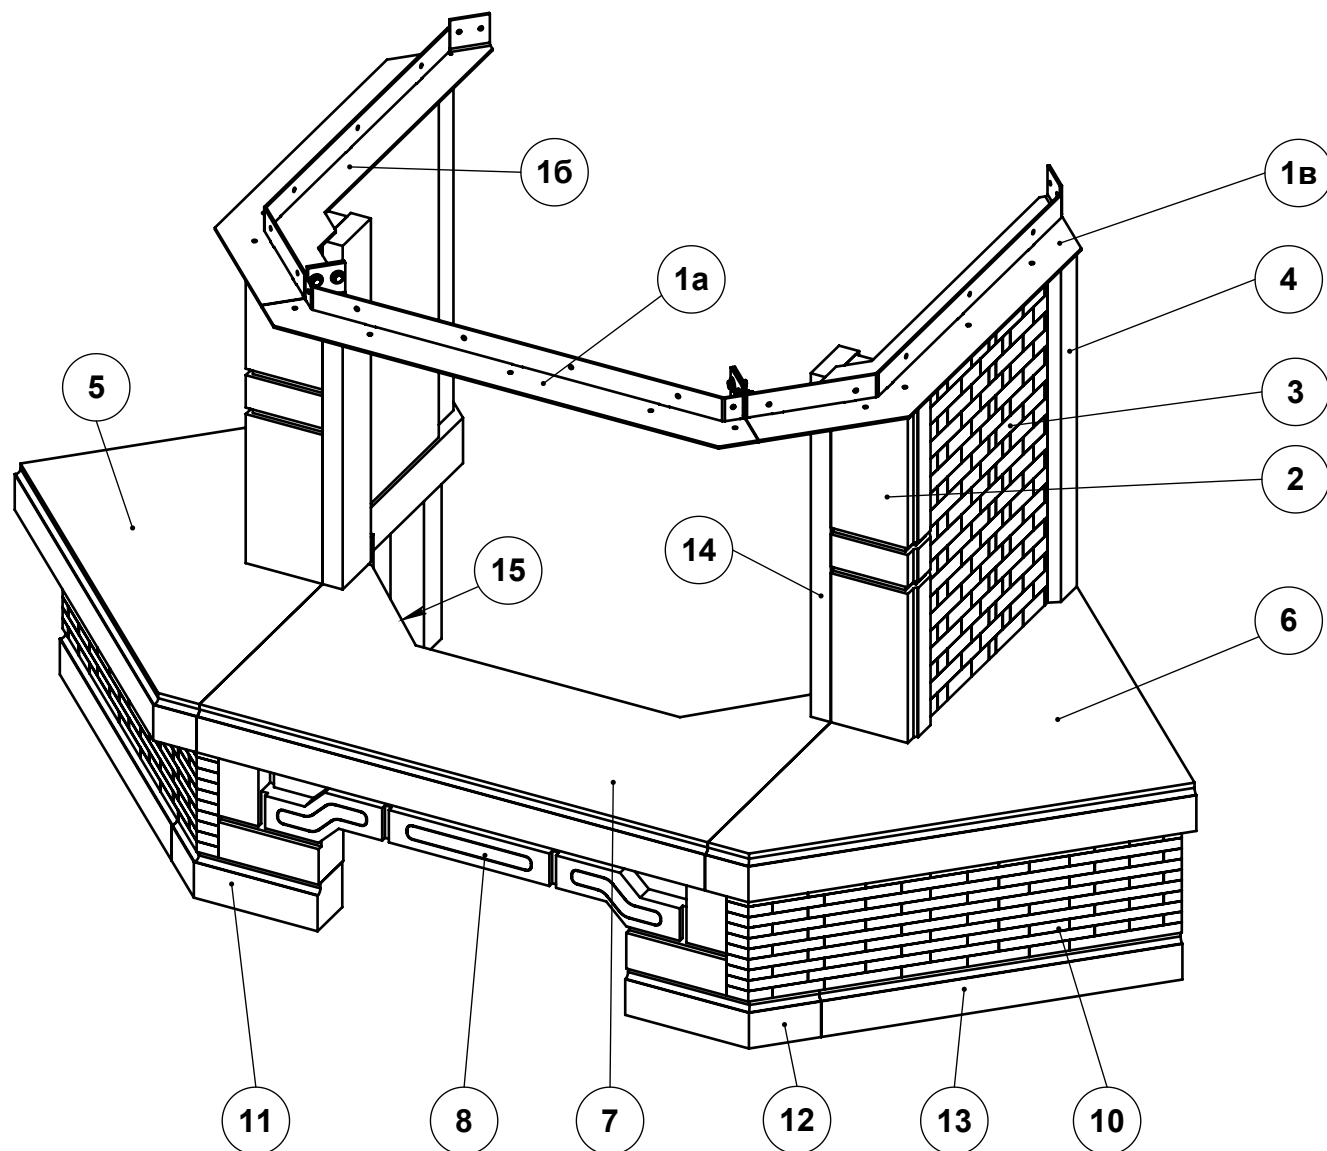


Поз.	Наименование	Габаритные размеры, мм	Кол-во
1а	Элемент балки центральный	742/814 x 50 x 113	1
1б	Элемент балки боковой	735 x 50 x 230	1
2	Колона передняя	530 x 120 x 70	2
3	Вставка притопочная	530 x 70 x 335	2
4	Колона пристенная	530 x 70 x 70	2
5	Площадка левая	840 x 70 x 665	1
6	Площадка правая	840 x 70 x 665	1
7	Панель нижняя	760 x 70 x 430	1
8	Арка	760 x 195 x 70	1
10	Опора площадки пристенная	623 x 195 x 70	2
11	Бордюр угловой левый	230 x 100 x 70	1
12	Бордюр угловой правый	230 x 100 x 70	1
13	Бордюр пристенный	525 x 70 x 70	2
14	Вставка	530 x 80 x 30	2
15	Подставка	50 x 50 x 265	4



Примечание: Подставки не являются видимыми частями облицовки и изготавливаются из нестандартных деталей.
Указанные размеры являются справочными.

Фазы сборки облицовки "Акапелла 700-850"



Фаза №1

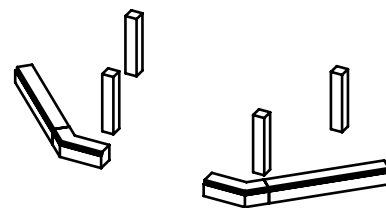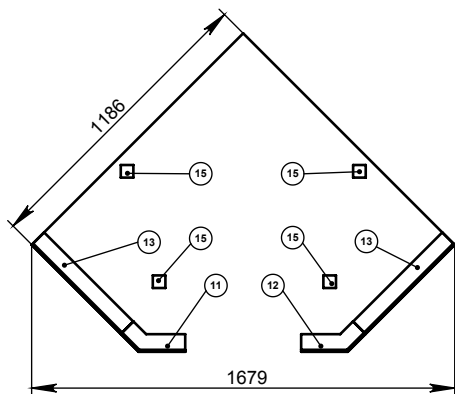



Фаза №2

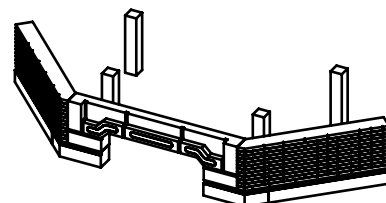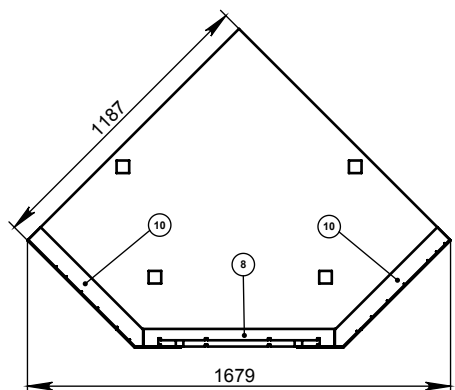

Фаза №3

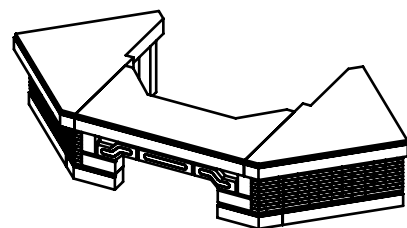
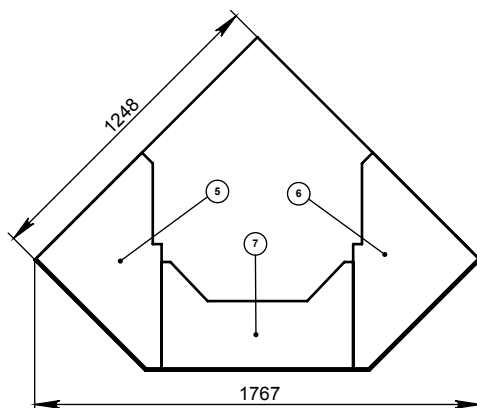


Фаза №4

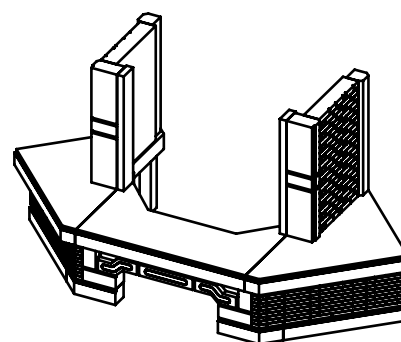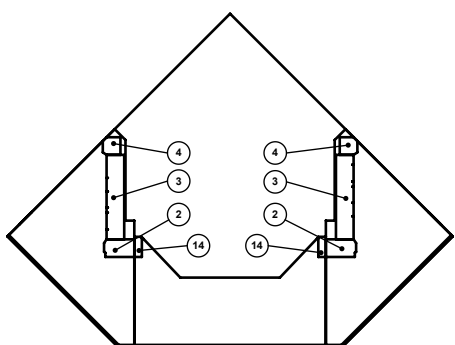

Деталь №14 устанавливается только для тотпок Призма 700/Призма 700П

Фаза №5

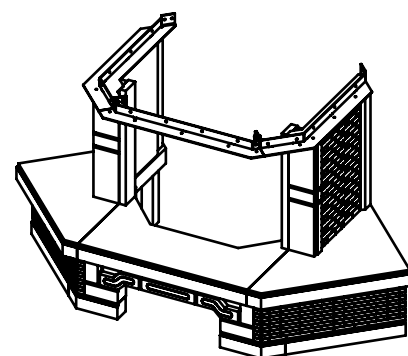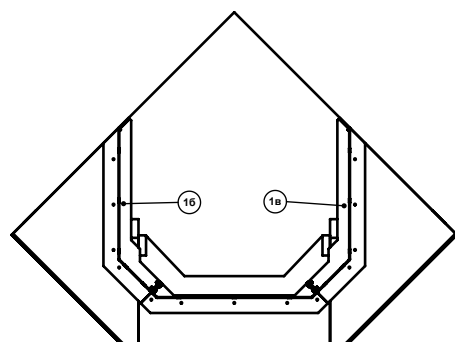

Детали №1а, 1б и 1в необходимо перед установкой соединить вместе в соответствии со схемой сборки


Схема сборки балки для облицовки "Акапелла 700-850"

Балка в сборе (детали 1а, 1б, 1в) является основой для установки защитно-декоративного кожуха камина.


Перед установкой на облицовку детали балки необходимо соединить в соответствии с приведенной схемой при помощи винтов, шайб и гаек (поставляются в комплекте) в указанных местах.

Деталь 1а поставляется в 2х вариантах:

- для сборки с топками Призма 700/Призма 700П (длиной 742 мм);
- для сборки с топками Призма 850П (длиной 814 мм).

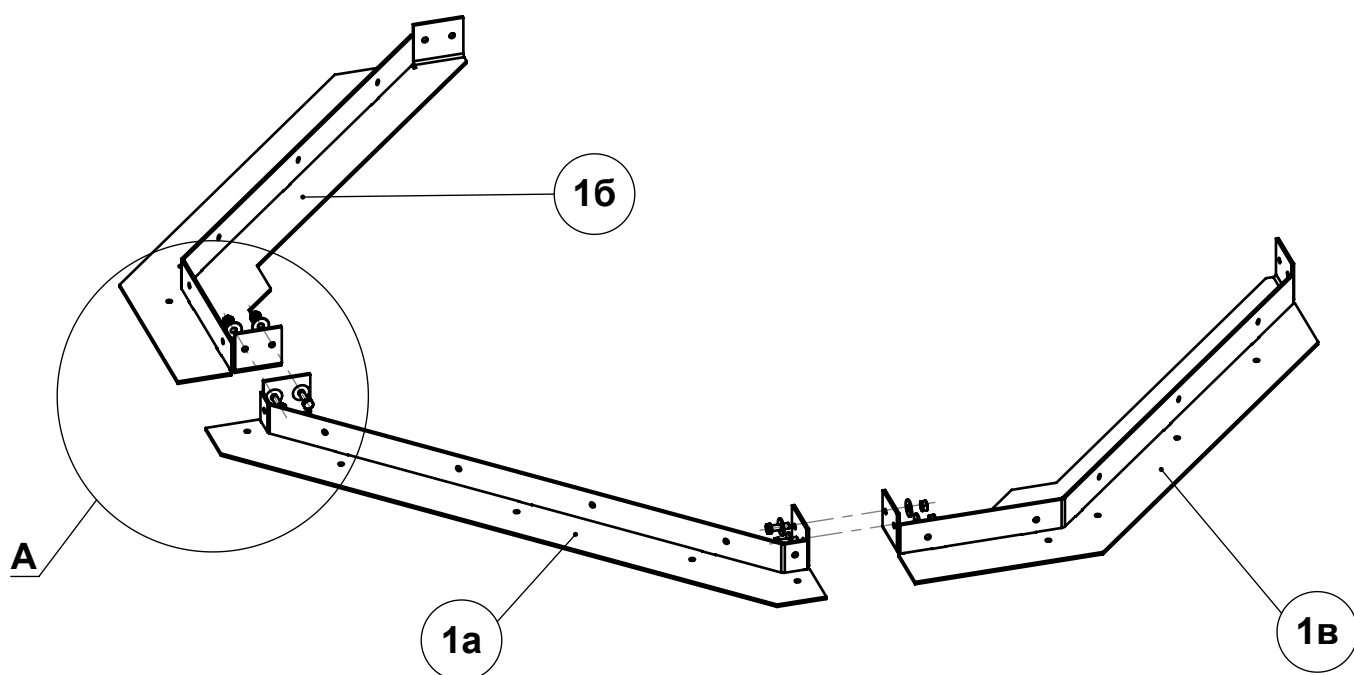

Вид А

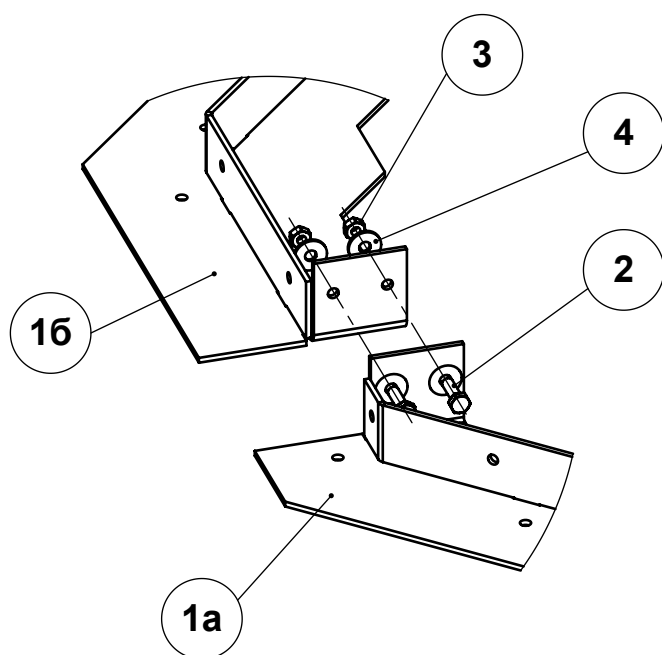

№	Наименование	Кол-во
1а	Элемент балки фасадный	1
1б	Элемент балки боковой	1
1в	Элемент балки боковой	1
2	Винт М6х20	4
3	Гайка М6	4
4	Шайба 6 увеличенная	8